



Calentadores
Agua Caliente



Saunier Duval
Siempre a tu lado



Opaliatherm Bajo NOx

Nueva generación: más eficiente,
más ecológico y fácil de instalar

Descubre más en www.saunierduval.es



La respuesta innovadora de Saunier Duval



Nuevo quemador bajo NOx

Las últimas actualizaciones normativas, a nivel nacional y europeo, suponen importantes restricciones a la hora de comercializar e instalar aparatos destinados a la producción de agua caliente sanitaria mediante combustión. Así, según el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) no se permite la instalación de más aparatos de cámara de combustión abierta, ni siquiera para la sustitución de calentadores existentes averiados.

Por su parte, la directiva europea de ecodiseño ErP (Energy Related Products), que regula el diseño ecológico y los requisitos mínimos de los equipos en materia de eficiencia y emisiones, obliga a que los calentadores que se introduzcan en el mercado nacional tengan bajas emisiones de NOx (<56 mg/kWh).



Detalle del nuevo quemador


En este contexto, como siempre lo ha venido haciendo y como le corresponde desde su posición de liderazgo, Saunier Duval ha asimilado con gran responsabilidad las novedades de la legislación y ha concentrado sus esfuerzos en investigar y desarrollar una oferta competitiva y totalmente ajustada a la legalidad. Por ello, y para reforzar su presencia en el mercado de agua caliente sanitaria y mejorar su oferta de productos, Saunier Duval ha desarrollado una nueva gama de calentadores a gas instantáneos que incluye una serie de ventajas extraordinarias. Esta gama incluye unos modelos que cumplen con los estrictos requerimientos de las últimas normativas europeas y suponen una mejora de los aspectos más importantes en materia de generadores de ACS a gas.

Rediseñado hasta el último componente y contruidos en base a un eficiente y duradero quemador de bajas emisiones de NOx, el nuevo Opaliatherm Bajo NOx es la respuesta a todo lo anterior. Presenta importantes mejoras:

- Mayor confort: versiones con 12, 15 y 17 litros de caudal
- Mejor modulación: hasta el 20% de la potencia nominal
- Mayor eficiencia: hasta más de 95% en potencia mínima
- Mayores distancias de evacuación: hasta 30 metros en doble flujo (L1+L2)
- Dimensiones más compactas: 350 mm de ancho

Flexibilidad y adaptación

Su certificación para la mayoría de las configuraciones de chimenea, convierten al nuevo Opaliatherm Bajo NOx en la solución recomendada y óptima para nueva edificación. Además, su avanzada electrónica es capaz de gestionar la aportación de la energía solar de manera inteligente evitando arranques innecesarios del calentador.

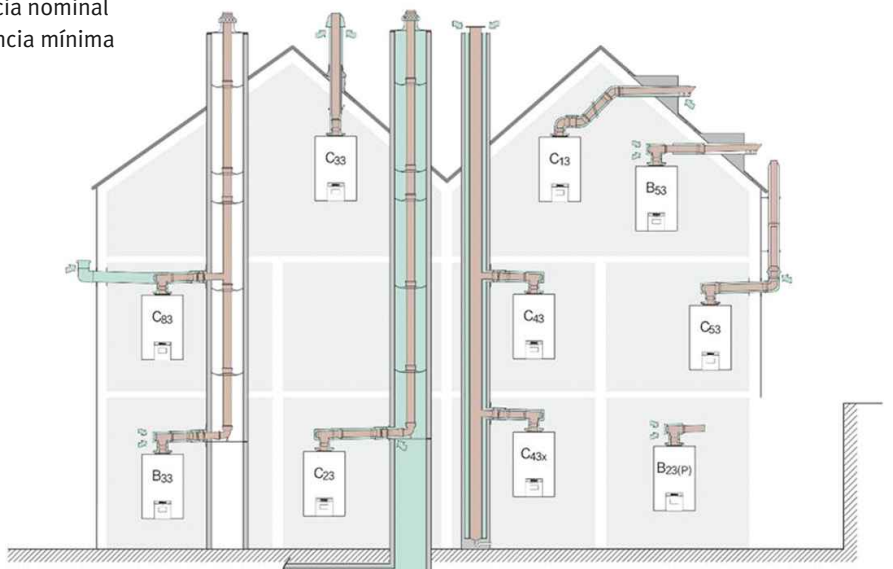

El nuevo Opaliatherm Bajo NOx ofrece numerosas ventajas:

Facilidad de instalación

Todos los componentes de instalación se suministran incluyendo dos latiguillos, llave de corte, juntas para la conexión de gas así como un soporte de pared con tacos y escarpas.

Máxima seguridad

El nuevo quemador, de última generación, sigue siendo estanco por lo que es muy seguro. Además contamina mucho menos gracias a la reducción de emisiones de NOx.

Ahorro económico

Al no contar con llama piloto, no consume gas en modo espera y sólo arranca cuando hay demanda. La combustión se produce en tres fases con el objetivo de asegurar una modulación óptima.

Termostático para energía solar

Los sensores de temperatura, tanto cuando entra agua como cuando sale ACS, detectan cualquier variación en la demanda y en la línea procedente de la instalación solar. La precisión y la estabilidad de temperatura son extraordinarias.

Diseñados para el usuario exigente


Cuenta con pantalla táctil, modo bañera-ducha, filtro de partículas integrado, retardo de arranque solar y embellecedor de conexiones como accesorio.

Características técnicas superiores

Conexión de chimenea estándar 60/100 con amplias posibilidades de otros diámetros, largas distancias de evacuación, alta modulación (hasta el 20% de la potencia nominal) y dimensiones reducidas (580x350x198 mm).

Profesionalidad del servicio técnico

Apoyo profesional por parte del Servicio Técnico Oficial de la marca el cual cuenta con más de 800 técnicos altamente cualificados y repartidos por todo el panorama nacional.

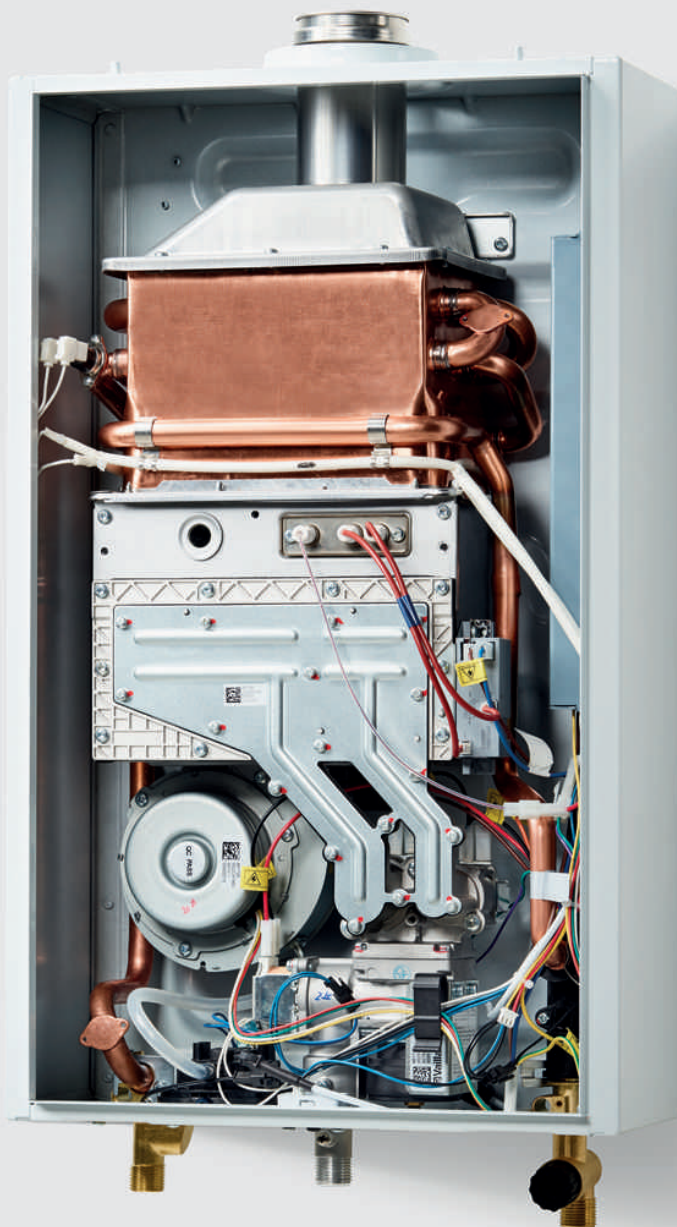

- 1 Generación ACS activa
- 2 Quemador en marcha
- 3 Modo normal (ducha)
- 4 Menú
- 5 Ajuste +/-
- 6 Ventilador activo
- 7 Indicador de volumen y/o temperatura
- 8 Modo bañera
- 9 Interruptor on/off






Opaliatherm Bajo NOx


| Modelo | Ud | F12 | F15 | F17 |
|------------------------------------|-------|--|----------|----------|
| Gas | | G20 Gas Natural (20 mbar) / G31 Gas Propano (31 mbar)* | | |
| Tipo de gas | | II2H3P | | |
| Tipo de instalaciones certificadas | | C13, C23, C33, C43, C43x, C53, C83, B23, B23(P), B53, B33 | | |
| Caudal nominal | l/min | 12 | 15 | 17 |
| Potencia térmica mín-máx | kW | 4,6-23,3 | 5,6-29,1 | 6,0-33,0 |
| Potencia útil mín-máx | kW | 4,4-21,4 | 5,2-26,2 | 5,5-29,7 |
| Eficiencia ErP | | A | A | A |
| Perfil de consumo | | M | L | XL |
| Regulación | | Termostática | | |
| Temperatura estable mín-máx | °C | 38-60 | | |
| Dimensiones | mm | 580 x 350 x 198 | | |
| Peso neto | kg | 15 | 17 | 19 |
| Encendido | | Electrónico (230V/50Hz) | | |
| Panel de control | | Pantalla digital táctil | | |
| Presión mín-máx | bar | 0,14-10,00 | | |
| Caudal mín de arranque | l/min | 2,5 | | |
| Longitudes máx de evacuación | m | 60/100 hor/ver: 5 80/125 hor/ver: 10 80-80 L1+L2: 30 | | |

* Modelos de G30 Gas Butano (28-30 mbar) próximamente

Dimensiones

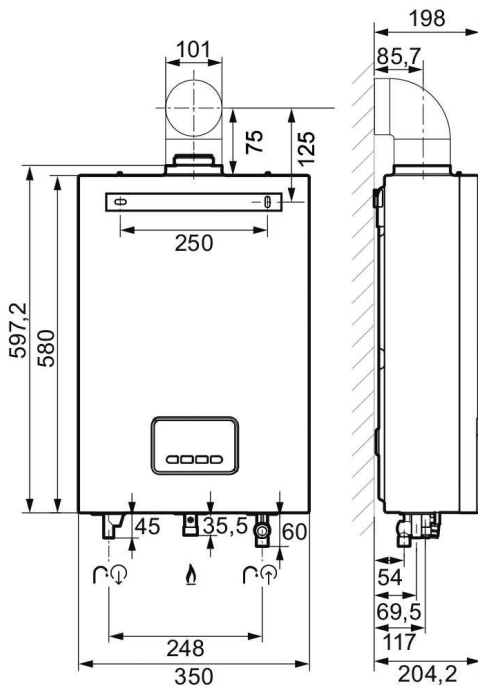


Evacuación de humos

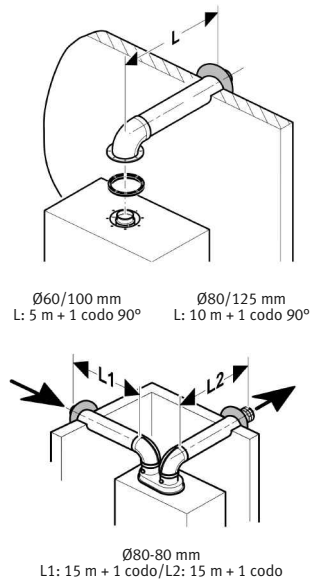

Accesorios

Válvula termostática solar: 0020234022

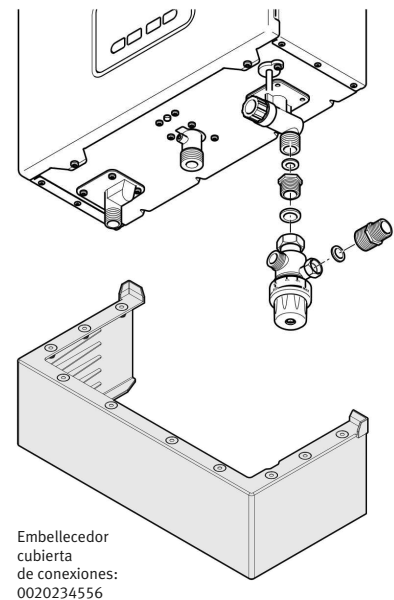

NOTA: Por cada codo adicional la longitud total se debe acortar de 0,5 a 2,5 m. según la configuración de chimenea