

MATTIRA

Calderas digitales modulantes, **calefacción y agua caliente** sanitaria con depósito de 50L. Modelo suelo.




Suelo



CMX15Pi y CMX18Pi

- A entrada de agua 1/2"
- B desagüe válvula seguridad
- C salida A.C.S. 1/2"
- D retorno calefacción 3/4"
- E ida calefacción 3/4"
- F acometida eléctrica
- G desagüe válvula de seguridad calefacción

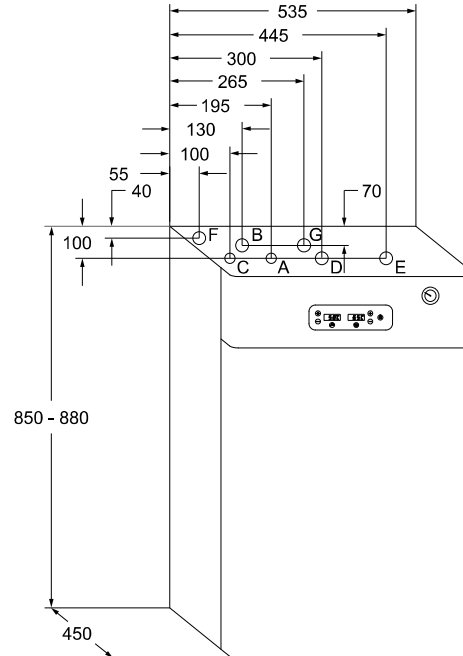

Accesorios recomendados

CTM Wifi

Cronotermostato para calderas con conexión wifi a través del Sistema G Control



Accesorio no incluido. Ver la página 28

P.V.R. 164€

MODELO	REFERENCIA	POTENCIA	TENSIÓN	TIEMPO DISPONER A.C.S.	PESO EMBALADO	CÓD. EAN	P.V.R.
CMX15Pi	66315002	3 kW	3x400 V+N~ / 230 V~	29'04"	62 kg	8432336807084	2.507 €
		4 kW	3x400 V+N~ / 230 V~	21'48"			
		5 kW	3x400 V+N~ / 230 V~	17'26"			
		6 kW	3x400 V+N~ / 230 V~	14'32"			
		7 kW	3x400 V+N~ / 230 V~	12'27"			
		8 kW	3x400 V+N~ / 230 V~	10'54"			
		9 kW	3x400 V+N~ / 230 V~	9'41"			
		10 kW	3x400 V+N~ / 230 V~	8'43"			
		11 kW	3x400 V+N~ / 230 V~	7'56"			
		12 kW	3x400 V+N~ / 230 V~	7'16"			
		13 kW	3x400 V+N~*	6'42"			
		15 kW	3x400 V+N~*	5'49"			

MODELO	REFERENCIA	POTENCIA	TENSIÓN	TIEMPO DISPONER A.C.S.	PESO EMBALADO	CÓD. EAN	P.V.R.
CMX18Pi	66318002	3 kW	3x400 V+N~ / 230 V~	29'04"	62 kg	8432336807107	2.550 €
		6 kW	3x400 V+N~ / 230 V~	14'32"			
		9 kW	3x400 V+N~ / 230 V~	9'41"			
		12 kW	3x400 V+N~ / 230 V~	7'16"			
		15 kW	3x400 V+N~*	5'49"			
		18 kW	3x400 V+N~*	5'49"			

Consultar si se desea en monofásico a partir de 13 kW.
Adaptación para suelo radiante disponible.